


HDR 16 EC

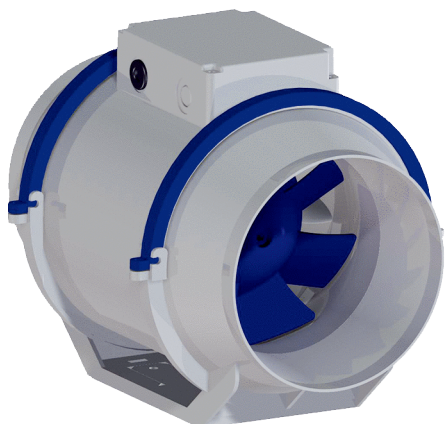

Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 160, Motor mit EC-Technologie, dreistufig

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt

Artikelnummer 0080.0543

Technische Daten

Fördervolumen	662 m³/h
Drehzahl	2.680 1/min
Lauftradtyp	diagonal
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	36,5 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,31 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	0,37 A
Schutzart	IP 44
Wärmeklasse	B
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Polypropylen
Gewicht	1,7 kg
Nennweite	160 mm
Breite	235 mm
Höhe	244,5 mm
Tiefe	295 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	E
EAN	4012799805434


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, hoch} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	64,5

HDR 16 EC

L_{WA5} = Freiansaug-Schalleleistungspegel in dB

Kennlinie

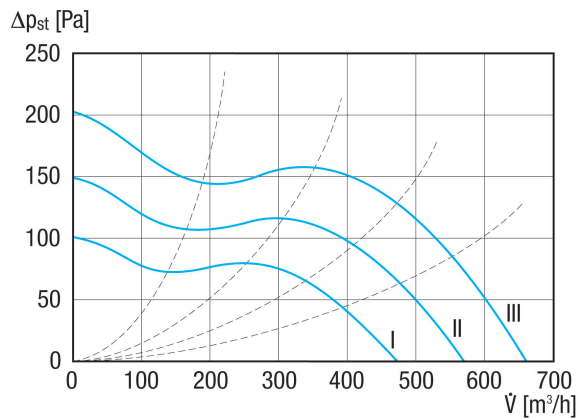

Maßzeichnung [mm]

