

RSR 25



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 250

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0317

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2 kg
Nennweite	250 mm
Breite	312,5 mm
Höhe	312,5 mm
Tiefe	1.170 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	19 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	9 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799923176


RSR 25

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

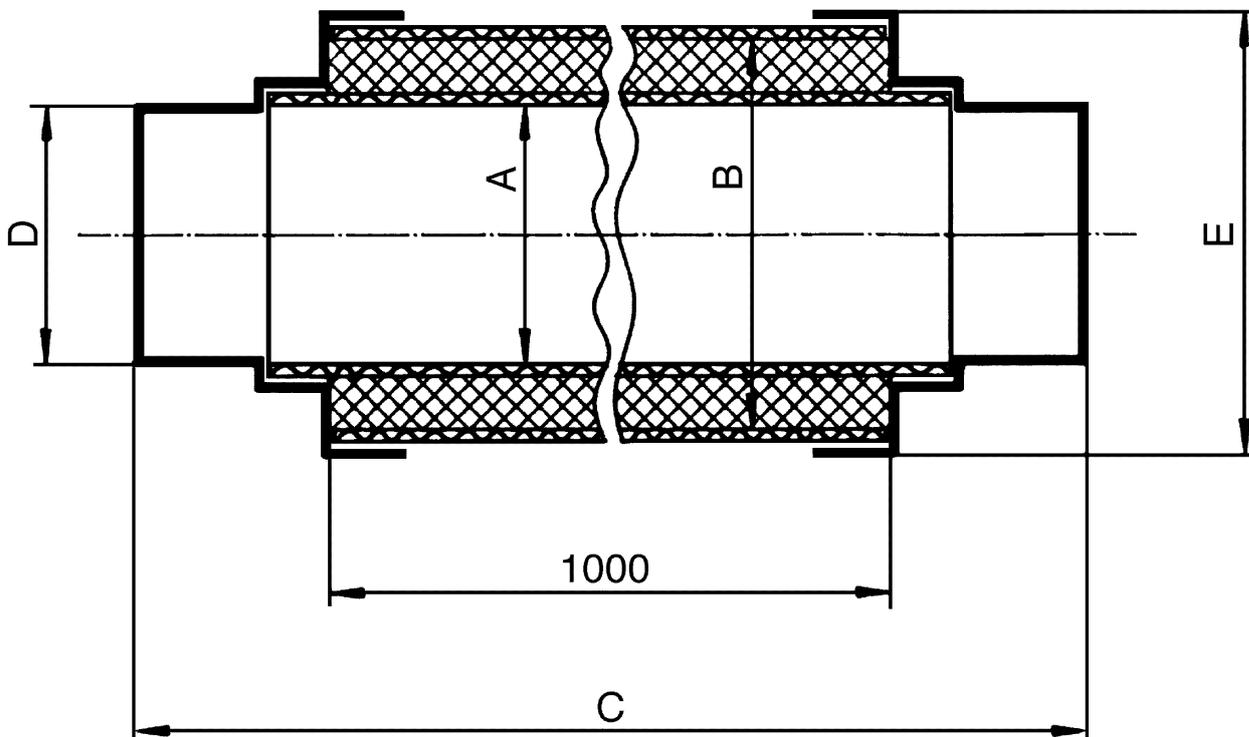



RSR 25

A	B	C	D	E
250	300	1.170	249,4	312,5