

RSR 35/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 355

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0335

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ausführung | 50 mm Schallschluckpackung |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Nennweite | 355 mm |
| Breite | 463,5 mm |
| Höhe | 463,5 mm |
| Tiefe | 1.220 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz | |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz | 3 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz | 8 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz | 18 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz | 27 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz | 7 dB |
| Einfügungsdämpfung Gesamt | |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung | |
| Schalldämmung | ja |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| EAN | 4012799923350 |


RSR 35/50

Kennlinie Druckverluste

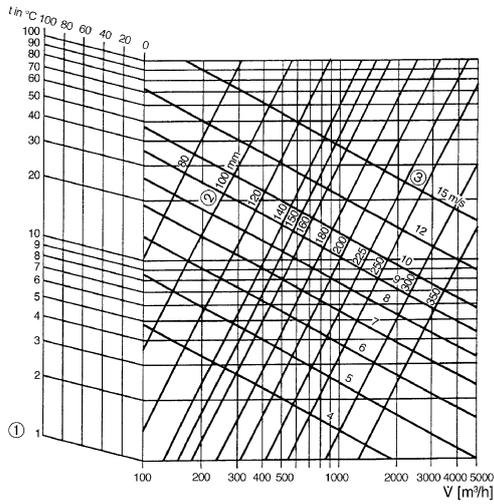

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

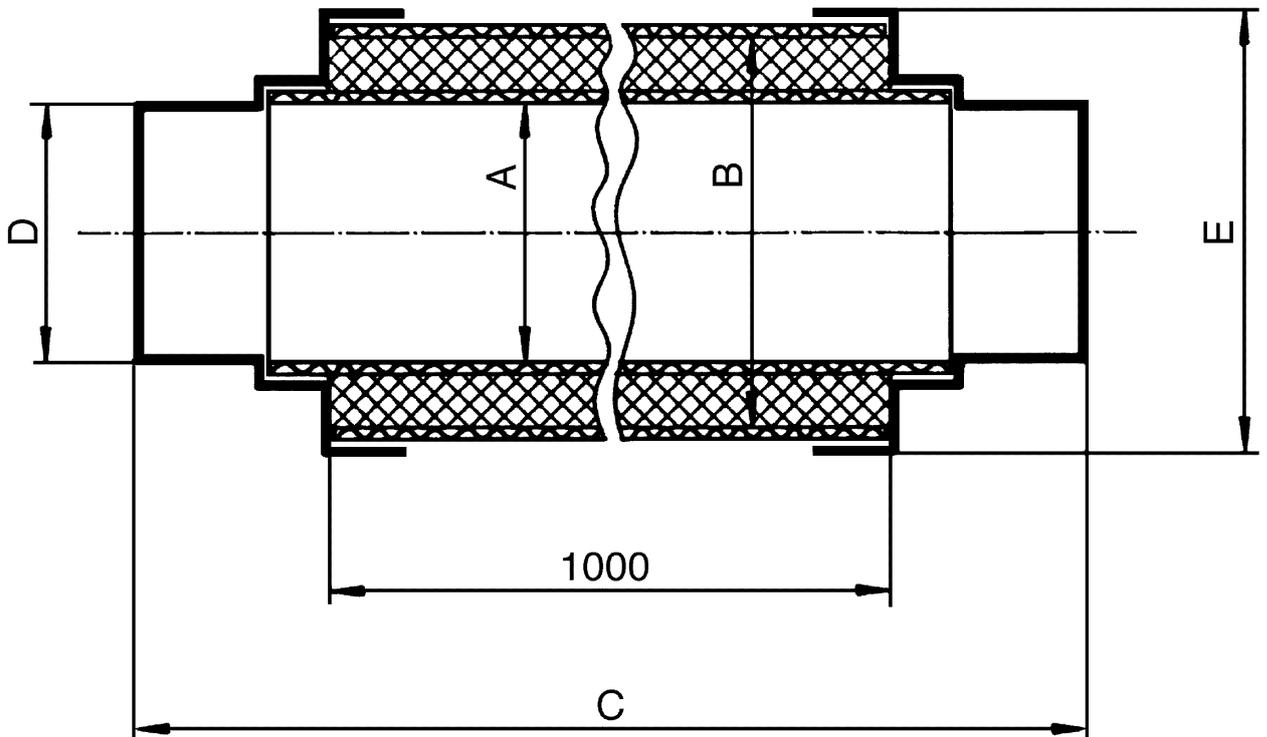

RSR 35/50

| A | B | C | D | E |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 355 | 450 | 1.220 | 354,5 | 463,5 |