

## Tauchhülse Messing

Tauchhülse aus Messing mit R 1/2" Anschluss und Druckschraube für Kanal- / Tauchtemperatursensoren und Kabeltemperatursensoren 01DT-..., 22DT-..., 01CT-..., 22CT-..




## Typenübersicht

| Typ       | Länge Tauchhülse | Durchmesser Tauchhülse | Max. Strömungsgeschwindigkeit | Gewicht [g] |
|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| A-22P-A18 | 50 mm            | 9 mm                   | 28.5 m/s                      | 60 g        |
| A-22P-A20 | 100 mm           | 9 mm                   | 13 m/s                        | 70 g        |
| A-22P-A22 | 150 mm           | 9 mm                   | 8.5 m/s                       | 80 g        |
| A-22P-A24 | 200 mm           | 9 mm                   | 5 m/s                         | 90 g        |
| A-22P-A26 | 300 mm           | 9 mm                   | 2 m/s                         | 110 g       |
| A-22P-A28 | 450 mm           | 9 mm                   | 1 m/s                         | 140 g       |

## Technische Daten

|                         |                     |   |
|-------------------------|---------------------|---|
| <b>Funktionsdaten</b>   | Medien              | Wasser  |
| <b>Werkstoffe</b>       | Sondenmaterial      | Messing   |
|                         | Material Tauchhülse | Drehteil: CW614N (2.0401)<br>Rohr: CW508L (2.0321)<br>Druckschraube: Polyamid (PA66/GF25) |
| <b>Sicherheitsdaten</b> | Mediumstemperatur   | bis max. 130 °C   |
|                         | Druckfestigkeit     | bis max. 16 bar   |
|                         | EU Konformität      | CE-Kennzeichnung  |
|                         | Qualitätsstandard   | ISO 9001  |

## Abmessungen

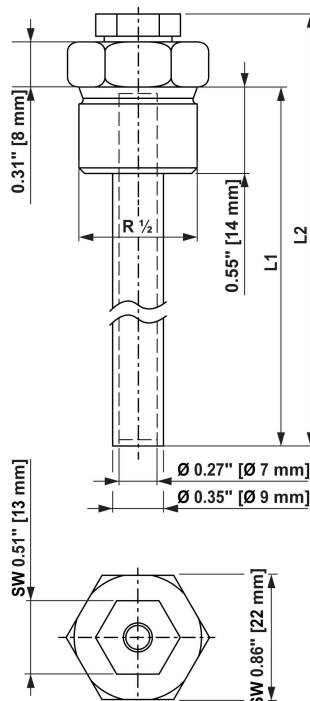

| Typ       | L1              | L2              |
|-----------|-----------------|-----------------|
| A-22P-A18 | 1.41" [36 mm]   | 1.93" [49 mm]   |
| A-22P-A20 | 3.38" [86 mm]   | 3.89" [99 mm]   |
| A-22P-A22 | 5.35" [136 mm]  | 5.86" [149 mm]  |
| A-22P-A24 | 7.32" [186 mm]  | 7.83" [199 mm]  |
| A-22P-A26 | 11.26" [286 mm] | 11.77" [299 mm] |
| A-22P-A28 | 17.16" [436 mm] | 17.67" [449 mm] |