

RSR 12



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 125

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0312

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,1 kg
Nennweite	125 mm
Breite	189,5 mm
Höhe	189,5 mm
Tiefe	1.120 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	35 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	58 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	27 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799923121


RSR 12

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

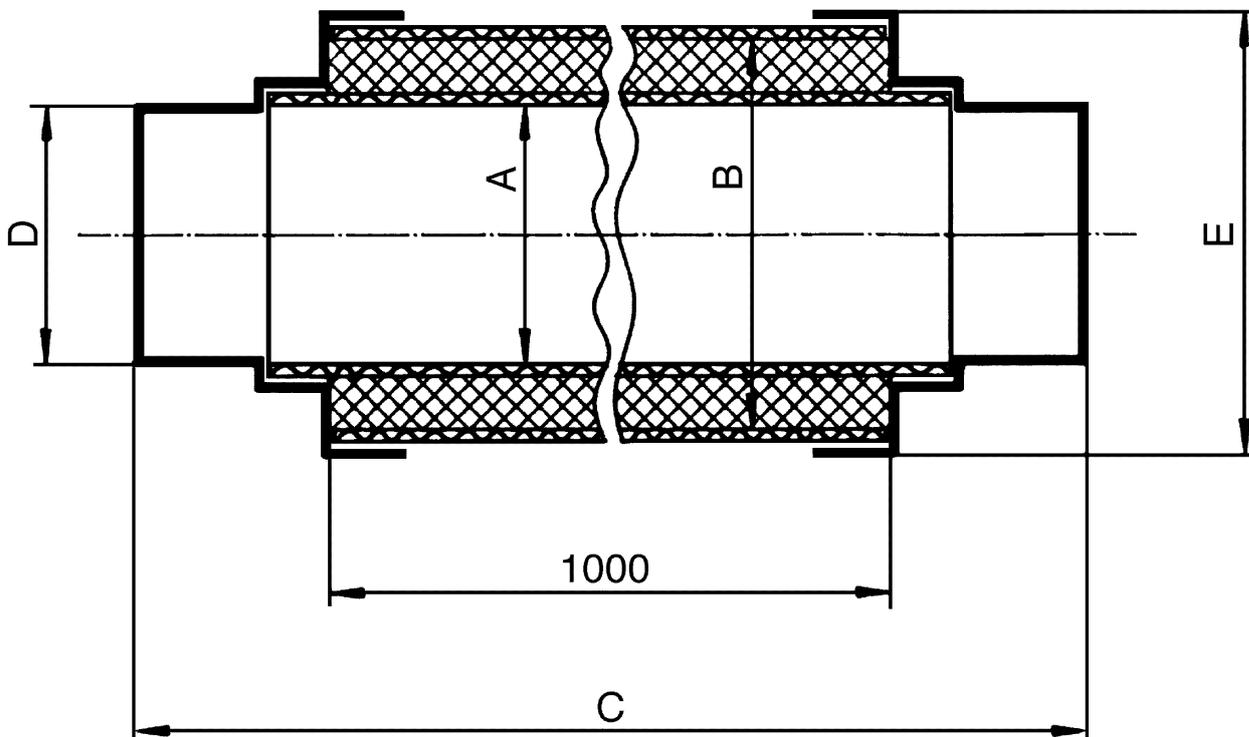



RSR 12

A	B	C	D	E
125	180	1.120	124,5	189,5